




RLI050AC3A01シリーズ取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要な時にお読みください。安全に正しくお使い頂くために、必ずお読みください。


■各部の名称

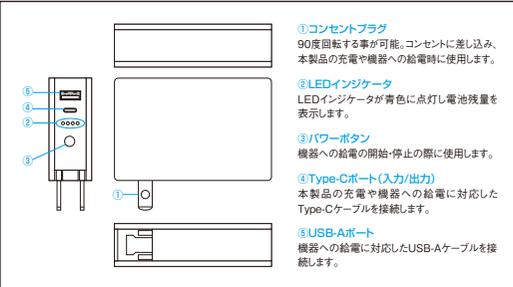

- ① **コンセントプラグ**
90度回転する事が可能。コンセントに差し込み、本製品の充電や機器への給電時に使用します。
- ② **LEDインジケータ**
LEDインジケータが青色に点灯し電池残量を表示します。
- ③ **パワーボタン**
機器への給電の開始/停止の際に使用します。
- ④ **Type-Cポート(入力/出力)**
本製品の充電や機器への給電に対応したType-Cケーブルを接続します。
- ⑤ **USB-Aポート**
機器への給電に対応したUSB-Aケーブルを接続します。


■使用方法

〈本製品の充電〉コンセントプラグから充電する

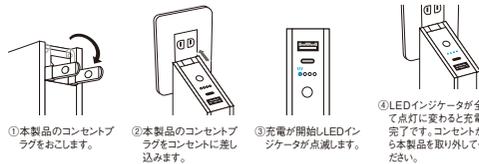


- ① 本製品のコンセントプラグをおこします。
- ② 本製品のコンセントプラグをコンセントに差し込みます。
- ③ 充電が開始しLEDインジケータが点滅します。
- ④ LEDインジケータが全て点灯になると充電完了です。コンセントから本製品を取り外してください。

〈本製品の充電〉Type-Cポートから充電する




- ① 別途用意したType-Cケーブルを本製品のType-Cポートに接続します。
 - ② Type-Cケーブルの本製品に接続していない側を充電器やパソコン等の充電ポートへ差込みます。
 - ③ 充電がはじまると本製品のLEDインジケータが点滅します。
 - ④ LEDインジケータが全て点灯になると充電完了です。Type-Cケーブルを充電ポートから取り外し、本製品からケーブルを取り外してください。
- ※コンセントプラグとType-Cポートに同時に充電器を挿入した場合、コンセントプラグからのみ充電されます。同時に挿入しても充電が早くなる等はありません。どちらか片側のみ挿入して使用ください。

本製品の充電状態はLEDインジケータで確認できます。




※充電完了後も電源から取り外すまでLEDインジケータは点灯し続けます。

〈機器への給電〉モバイルバッテリーとして使用する場合

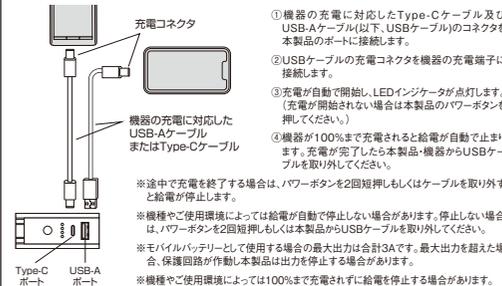


- ① 機器の充電に対応したType-Cケーブル及びUSB-Aケーブル(以下、USBケーブル)のコネクタを本製品のポートに接続します。
 - ② USBケーブルの充電コネクタを機器の充電端子に接続します。
 - ③ 充電が自動で開始し、LEDインジケータが点灯します。(充電が開始されない場合は本製品のパワーボタンを押してください。)
 - ④ 機器が100%まで充電されると給電が自動で止まります。充電が完了したら本製品・機器からUSBケーブルを取り外してください。
- ※途中で充電を終了する場合は、パワーボタンを2回短押しもしくはケーブルを取り外すと給電が停止します。
- ※機種やご使用環境によっては給電が自動で停止しない場合があります。停止しない場合は、パワーボタンを2回短押しもしくは本製品からUSBケーブルを取り外してください。
- ※モバイルバッテリーとして使用する場合の最大出力は合計3Aです。最大出力を超えた場合、保護回路が作動し本製品は出力を停止する場合があります。
- ※機種やご使用環境によっては100%まで充電されず給電を停止する場合があります。

機器への給電中にLEDインジケータで「バッテリー」残量を確認できます。



〈機器への給電〉AC充電器として使用する場合

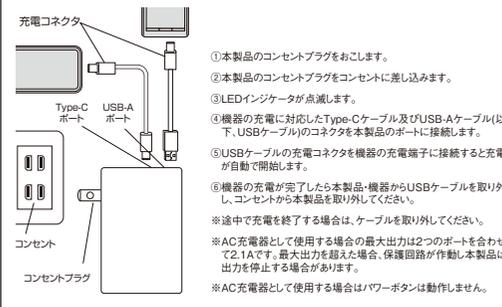

- ① 本製品のコンセントプラグをおこします。
 - ② 本製品のコンセントプラグをコンセントに差し込みます。
 - ③ LEDインジケータが点滅します。
 - ④ 機器の充電に対応したType-Cケーブル及びUSB-Aケーブル(以下、USBケーブル)のコネクタを本製品のポートに接続します。
 - ⑤ USBケーブルの充電コネクタを機器の充電端子に接続すると充電が自動で開始します。
 - ⑥ 機器の充電が完了したら本製品・機器からUSBケーブルを取り外し、コンセントから本製品を取り外してください。
- ※途中で充電を終了する場合は、ケーブルを取り外してください。
- ※AC充電器として使用する場合の最大出力は2つのポートを合わせて2.1Aです。最大出力を超えた場合、保護回路が作動し本製品は出力を停止する場合があります。
- ※AC充電器として使用する場合は「パワーボタン」は動作しません。

充電には機器の充電に対応したUSBケーブルが必要です。

※本製品はUSBポートが搭載されたバッテリーです。使用する機種に対応したUSBケーブルを使用してiPad、タブレット端末、iPhone、スマートフォン等を充電することができます。
※充電には別途各機種に対応したUSBケーブルが必要です。

Type-Cポートから本製品を充電している間は、機器への給電は行わないでください。

※Type-Cポートから本製品を充電している間は、USB-Aポートから機器への給電は行わないでください。Type-Cポートに接続した充電器によっては最大出力を超過保護回路が作動する場合があります。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 濡れた手で充電器やコネクタに触れないでください。
- 使用中に異臭、発熱、発煙、などの異常があった場合や、万が一、液体や液体が入った場合直ちに使用を中止してください。
- 絶対にショート、分解、改造などしないでください。火災や感電、故障、事故の原因となります。
- 指定の機器での補充充電以外には使用しないでください。
- 使用中、機器本体及び本製品より多少の熱が発生する場合がございますのでご注意ください。

ご注意

誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

● 本製品のご使用の前に、必ず機器本体の取扱説明書に記載されている注意事項をよくお読みください。本製品の機能に関する記述をよくご理解の上、安全に正しくご使用ください。● 充電式電池は長期間置すると自己放電していることがあります。ご使用になる前に電池残量を確認し残量が少ない場合は充電してからご使用ください。● 保管後6ヶ月を経過した場合、再度本体を満充電してください。本体の電池残量が少ない状態が長期間保管をしないでください。本体の電池容量が著しく少なくなる事や使用できない事があります。● 必要以上の連続充電をしないでください。本製品が満充電になったら、必ず電源から外してください。● 本製品の端子からコネクタを抜き差しする際には、必ずプラスチック部分を持って行き、コードを強く引っ張ったりして負担をかけないでください。またコードが痛んでいたら使用しないでください。● 炎天下や降雪時の屋外、車内など40℃以下となる場所、直射日光の当たる場所、ほこり、振動の多い場所、湿気や水濡れの多い場所などでの使用や保管はお止めください。● 幼児の手の届く場所を避けて保管してください。● 本製品を廃棄する際は「充電式電池リサイクル協力店」に加入の電気店またはスーパーなどに置いてあるリサイクルボックスに適切にお入れください。● 本製品の端子や充電コードのコネクタ・近辺が汚れたりほこりがついた時は速やかに本製品を電源や機器本体より外し、乾いた布で拭きとってから使用してください。コネクタ等の接続部分に異物が混入すると火災や感電、故障、事故の原因となります。● 電源ボタンを押しても全く電源が入らない状態まで放電した機器は本製品では充電出来ません。一部完全放電から復帰可能な機種もありますが、復帰まで20分以上かかる場合があります。● 機器本体の取扱説明書に記載されていますが、機器本体の登録された電話帳、音楽ファイル、セーブデータなどの各種メモリーは、本製品の使用に関与する何らかの原因によって消失する可能性があります。本製品の使用時に万が一メモリーが消失しても弊社では一切の責任を負いません。データのバックアップを取るなどでメモリーが消失しても困らないようにしてからご使用ください。● 本製品を投げたり、衝撃を与えたり、コネクタを無理矢理機器本体や本製品に差し込まないでください。● コネクタを裏向きに差し込む機種があります。接続方向を間違えて無理に差し込むとコネクタを破損し、ショートやメモリーの消失を起こす危険性があります。十分に注意して接続してください。● 機器の電池パックは必ず装着した状態で、本製品をご使用ください。はずして使用すると、故障の原因となります。また、電池パックが古くなり、故障している場合は充電できません。その場合は新しい電池パックと交換してください。また、スマートフォンの電池パックは過放電すると寿命が著しく短くなります。● 満充電までの時間は機種や使用環境によって異なります。● 充電状態は機器本体の液晶画面の表示をご確認ください。● 本製品は一時的な補充充電を目的とした充電器です。機器本体の電池バッテリーの状態や使用状況によっては十分な効果が得られない場合があります。● 本製品の使用により別々に賞状が現れた場合は、使用を中止して医師の診断を受けてください。● 本製品は日本国内でのみ使用することを前提に設計、製造されています。国外の使用はトラブル等お受け取りかまらず、あらかじめご了承ください。● 本製品の使用に起因する機器の故障、故障、人傷への影響やトラブルの責任は一切弊社では負うことが出来ません。● スマートフォンの使用方法は弊社ではサポートしていません。また適合する機器での使用であってもすべてその状況で動作を保障するものではありません。あらかじめご了承ください。● 万が一、製造上の原因により不良品があった場合は、同製品または同製品の交換を致します。ご対応の際に販売店のレシート又は領収証が必要になる場合がございますので、レシート及び領収証は必ずご保管しておいてください。尚製品の保証期間は買い上げ日より6ヶ月以内です。



Li-ion20

輸入事業者:
株式会社ラスタバナナ

販売元

株式会社テレホニース

〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-13-1

TEL:052-733-1111

FAX:052-733-1112

お問い合わせ

info@rastabanana.com

輸入元

株式会社ラスタバナナ

〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-13-1

TEL:052-733-1111

FAX:052-733-1112

お問い合わせ

info@rastabanana.com

輸入事業者:
株式会社ラスタバナナ